



I-CON lakossági
autótöltő

JOINON
CHARGE YOUR LIFE

GEWISS

I-CON:

A jövő megoldásai
már ma otthonában



KIFINOMULT ÉS ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS OTTHONI KÖRNYEZETEK SZÁMÁRA

- Az egykezes töltő aljzat jobb felhasználói élményt kínál.
- PREMIUM verzió: egy innovatív felhasználói felület rendszerrel van felszerelve, amely egy kijelzőből és egy érintő panelből áll, amely lehetővé teszi a felhasználó számára az üzenetek megtekintését és a töltési beállítások helyi, azonnali és intuitív kezelését. Ez a változat háttérvilágítási rendszerrel is kapható, amely megvilágítja a töltőegységet, ezzel növelve a külső megjelenést és a láthatóságot.
- Kompakt és könnyen telepíthető: első nyílás 1/4 fordulatú csavarokkal, falra szerelhető és süllyesztett verzióban.
- Az előlap kérésre testreszabható.

A TERMÉK TELJES ÉLETCIKLUSA ALATT GARANTÁLT MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

- Magas szintű védelem a rossz időjárási viszonyok és hatások ellen, mindig garantálva a tökéletes energiaellátást.
- A piacon elérhető legmagasabb védelem por és folyadék behatolása ellen: IP55.

VÉDELME T NYÚJT AZ ÁRAMKIMARADÁSOKKAL SZEMBEN ÉS OPTIMÁLIS MÓDON KEZELI AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK TÖLTÉSÉT

- Nyilvános alkalmazásoknál lehetőség van egy vagy több állomás töltésének dinamikus kezelésére az OCPP protokoll DYNAMIC LOAD MANAGEMENT (DLM) funkcióján keresztül.
- Lakossági környezetben az integrált DLM kommunikál más háztartási eszközökkel, lehetővé teszi a legjobb töltési teljesítménykezelést, hogy elkerülje a rendelkezésre álló maximális kapacitás túllépését.

CSÖKKENTETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

- A karbantartás egyszerű és az alkatrészek azonnal cserélhetők.
- Rendelkezésre álló konfigurációs alkalmazás is elérhető: a telepítő számára kifejlesztve segíti a töltőállomás egyszerűbb, azonnali elindítását.


háttérvilágítással



süllyesztett változat




Alkalmazás alapú konfiguráció

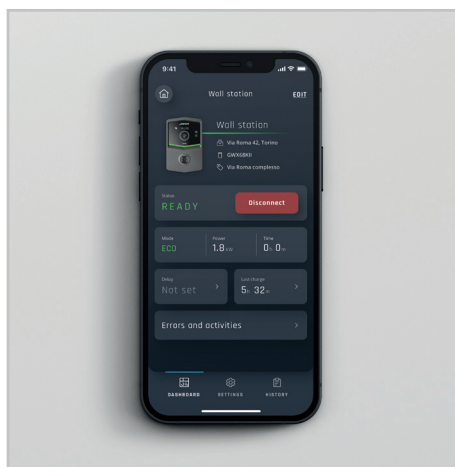

JoinOn: az ideális választás otthona száma

4

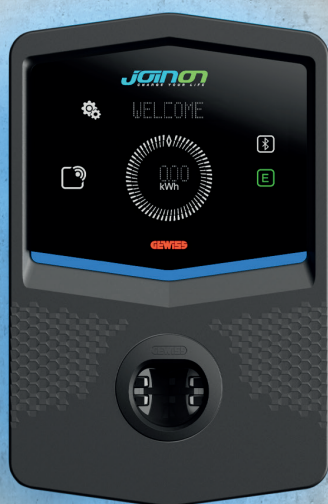

Lakossági szegmensek

Kinek ajánljuk a **JoinOn I-CON-t**?




**LAKOSSÁGI
TERÜLETEK**

Miért válassza a JoinOn I-CON-t?



**KÖNNYEN
KEZELHETŐ**

A JoinOn lakossági megoldások egyszerű használatukkal tűnnek ki: az egykezes töltés fejlett kommunikációs felület kijelzővel és érintőképernyős panellel a töltési beállítások módosításához.



**DINAMIKUS
TÖLTÉS KEZELÉS (DLM)**

A DLM funkciónak köszönhetően, a töltőállomás képes a háztartási eszközök fogyasztásának leolvasására és a túlterhelés elkerülése érdekében az elektromos jármű felé történő maximális töltési teljesítmény kezelésére.



**MAXIMÁLIS
VÉDELEM**

A nemzetközi szabványoknak megfelelően a töltőállomások mindegyike fel van szerelve biztonsági eszközökkel, amelyek megvédik a felhasználót a közvetlen áramütéstől.



**KONFIGURÁCIÓS
APPLIKÁCIÓ**

A Bluetooth technológia használatával a JoinOn App lehetővé teszi a töltési munkamenetek ütemezését és a műveletek előzményeinek ellenőrzését, valamint biztosítja az állomások folyamatos frissítését a legfrissebb elérhető funkciókra.


**AUTOSTART
verzió**
**DLM
AUTOSTART verzió**
**RFID
verzió**
**CLOUD
verzió**

Töltési mód (EN 61851)	Mode 3	Mode 3	Mode 3	Mode 3
Csatlakozó típus (EN 62196)	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat
Aljzat védelmi besorolás	IPXXD	IPXXD	IPXXD	IPXXD

Elektronikai jellemzők



Névleges feszültség	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V
Maximális áram	Max. 32A	Max. 32A	Max. 32A	Max. 32A
Maximális teljesítmény	Max. 22 kW	Max. 11 kW	Max. 22 kW	Max. 22 kW
Felhasználó védelem*	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA
Fogyasztásmérő	-	-	-	MID Minősített mérő
Kapcsolódás	-	Bluetooth	-	4G vagy Ethernet
Kommunikáció	-	Ki/Be kontakt	-	OCPP 1.6 J
Töltés menedzsment	Manuális kezelés	DLM (külső mérővel)	-	DLM OCPP-n keresztül (töltési profil)
Töltés aktiválás	Szabad	Szabad	RFID	RFID / APP
Kommunikációs felület	LED	LED	LED	LED

Mechanikus jellemzők

Telepítési mód	Falra / oszlopra** vagy súlyszelvére szerelhető	Falra szerelhető	Falra / oszlopra** vagy súlyszelvére szerelhető	Falra / oszlopra** vagy súlyszelvére szerelhető
Anyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag
IP Védettség	IP55	IP55	IP55	IP55
Útésállóság	IK10	IK10	IK10	IK10
Üzemi hőmérséklet	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

* Áramvédelmi eszközöket kell használni és külön telepítést igényelnek (további információért nézze meg a telepítési útmutatót).

** Lehetőség van oszlopra is telepíteni (GWJ8102- egy eszköz/GWJ8103-két eszköz) kiegészítővel.

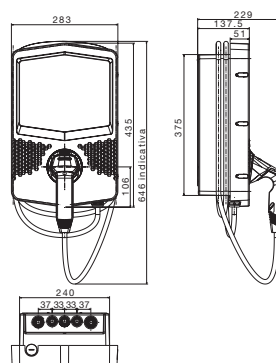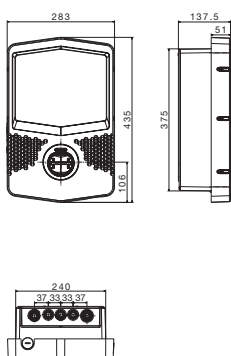Méretek


I-CON PREMIUM



**DLM PREMIUM
AUTOSTART verzió**

**DLM BACKLIGHT PREMIUM
AUTOSTART verzió*****

**PREMIUM
RFID verzió**

**PREMIUM
CLOUD verzió**

Töltési mód (EN 61851)	Mode 3	Mode 3	Mode 3	Mode 3
Csatlakozó típus (EN 62196)	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat	Fix kábel (5 méter) vagy T2-es aljzat
Aljzat védelmi besorolás	IPXXD	IPXXD	IPXXD	IPXXD

Elektronikai jellemzők

Névleges feszültség	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V
Maximális áram	Max. 32A	Max. 32A	Max. 32A	Max. 32A
Maximális teljesítmény	Max. 11 kW	Max. 11 kW	Max. 22 kW	Max. 22 kW
Felhasználó védelem*	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA	Beépített DC szivárgás 6 mA
Fogyasztásmérő	-	-	MID Minősített mérő	MID Minősített mérő
Kapcsolódás	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth 4G vagy Ethernet
Kommunikáció	Ki/Be kontakt	Ki/Be kontakt	-	OCPP 1.6 J
Töltés menedzsment	DLM (külső mérővel)	DLM (külső mérővel)	-	DLM OCPP-n keresztül (töltési profil)
Töltés aktiválás	Szabad	Szabad	RFID	RFID / APP
Kommunikációs felület	Kijelző + érintő panel	Kijelző + érintő panel	Kijelző + érintő panel	Kijelző + érintő panel

Mechanikus jellemzők


Telepítési mód	Falra / oszlopra** vagy súllyesztve szerelhető	Falra szerelhető	Falra / oszlopra** vagy súllyesztve szerelhető	Falra / oszlopra** vagy súllyesztve szerelhető
Anyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag	Hőre lágyuló műanyag
IP Védettség	IP55	IP55	IP55	IP55
Ütésállóság	IK10	IK10	IK10	IK10
Üzemi hőmérséklet	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

* Áramvédelmi eszközöket kell használni és külön telepítést igényelnek (további információért nézze meg a telepítési útmutatót).

** Lehetőség van oszlopra is telepíteni (GWJ8102- egy eszköz/GWJ8103-két eszköz) kiegészítővel.

*** Háttérvilágítás funkció: Az elől található állapotjelző sáv jelzése, hátul tükröződik a falra

Méretek

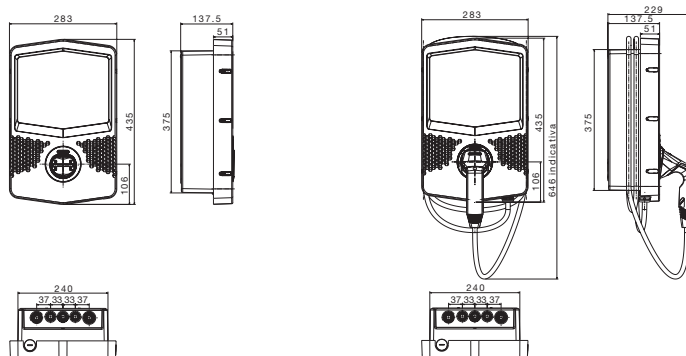



Gyártó:

GEWISS S.p.A.

Via A. Volta, 1

24069 Cenate Sotto (BG) - Olaszország

Magyarországi iroda:

Gewiss Hungária Kft.

Ceglédi utca 2.

1107 Budapest

Tel.: +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com

www.gewiss.com

www.joinon.com