



**GEWISS**

**THERMOICE**

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)



THERMOICE

# ÉREZZE OTTHON MAGÁT!

**A Thermo ICE WiFi az új érintőképernyős termosztát a GEWISS-től azoknak, akik otthonuk kényelmét távolból akarják kezelni.**

Az ideális hőmérséklet elérésének új szempontjai vannak a megnövekedett igényeknek köszönhetően: az egyszerűség, eleganciával és dizájnnal párosítva, a zökkenőmentes integráció az otthoni belső tér minden stílusával.

**Élvezze a jólétet!  
Érezze otthon magát!**

## Formatervezés

Kijelző érintés vezérléssel, fehér LED háttérvilágítással




Kör alakú csúszka, kék LED háttérvilágítással és változó színek a termosztát funkciójának megfelelően



Világító, jelenlét érzékelővel ellátott termosztát



Falon kívüli kialakítás (21 mm faltól számítva)







Fehér



Titán



Fekete



THERMOICE

# Funkciók

Tegye még egyszerűbbé és megbízhatóbbá a mindennapi életét a Thermo ICE Wifi segítségével. Hozza létre az Ön számára ideális otthont, javítsa kényelmét és optimalizálja fűtési költségeit.



**A termosztát egyszerű érintésével a következőket teheti:**



Jelenítse meg a hőmérsékleti és páratartalommal kapcsolatos értékeket




Aktiválja a fűtést vagy a hűtést otthonában




Állítsa be vagy módosítsa a kívánt hőmérsékletet

# Az Applikáció


A Thermo ICE 2.0 alkalmazással több termosztátot kezelhet ugyanazon háztartásban vagy különböző otthonban (például: lakásában vagy nyaralójában). Ugyanazt a termosztátot több felhasználó is egyszerűen kezelheti és vezérelheti, hiszen az alkalmazás egyszerre több mobil eszközre is telepíthető.

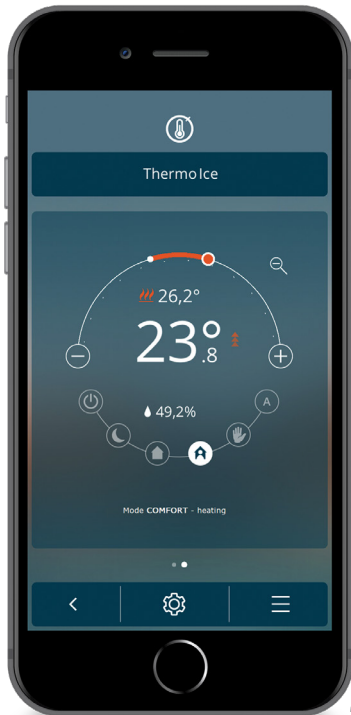


Hőmérséklet szabályozás

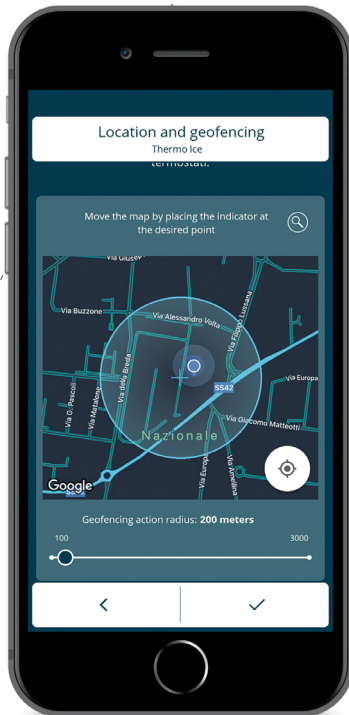

“Virtuális kerítés”

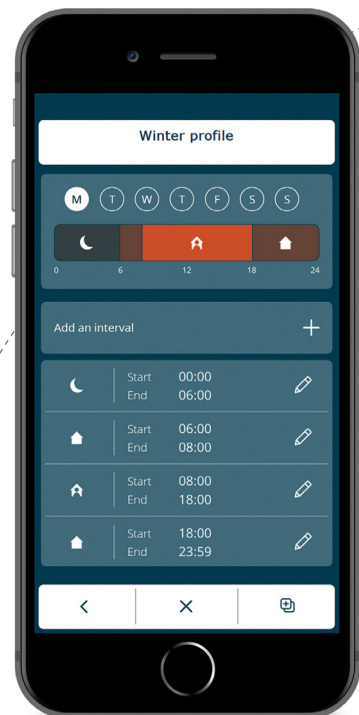

Időprogramozás

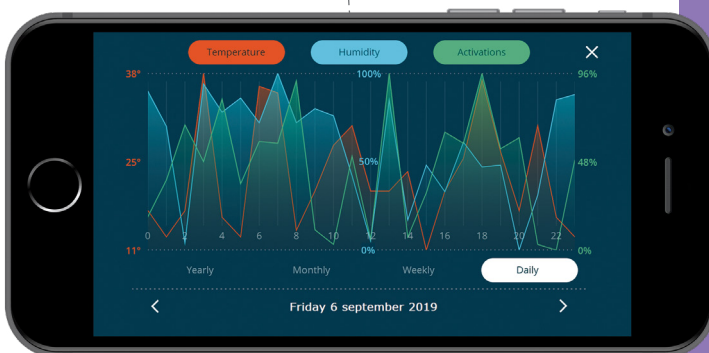

Grafikon megjelenítés

## Mi történik, ha az otthoni internet kapcsolat nem működik?

Nem kell aggódnia, a termosztát továbbra is az Ön által beprogramozott beállításoknak megfelelően fog működni, az összes funkció teljes körű működőképességét maga a készülék biztosítja.

Az applikáció  
ingyenes  
letölthető:






## Bárhol is legyen, az alkalmazás lehetővé teszi:



A fűtési / hűtési rendszer be- és kikapcsolását valós időben ellenőrizve annak állapotát.



A hőmérsékleti profil beütetmezését a hét minden napjára (időzített termosztát)



A fűtési / hűtési rendszer hőmérséklet megtekintését, páratartalmát és az aktiválási százalékát az idő múlásával.



A páratartalom és a hőmérséklet értékeinek megtekintését



A kívánt hőmérsékletet beállítását, módosítását.



Értesítések küldését, bármilyen rendszerprobléma esetén



A "virtuális kerítés" funkciót, hogy megváltoztassa a termosztát működését az Ön tartózkodási helye alapján



Egy tartomány beállítását a termosztáton, amelyen belül a készülék maga módosíthatja a hőmérsékletet.




Frissítések kezelését az új funkciókkal ellátott a felhőn (OTA) keresztül, automatikusan szinkronizálja a dátumot és az időt a termosztáton.



# Műszaki tulajdonságok

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Előlap                  | Fényes felületű technopolimer (üveghatás)                                        |
| Energia ellátás         | 110–230 Vac 50/60 Hz                                                             |
| Energia fogyasztás      | <3W (készenléti állapotban <1W)                                                  |
| Bemenet                 | 1 bemenet a külső hőmérséklet-érzékelőhöz (NTC 10K típus)                        |
| Kimenet                 | relé potenciálmentes (NO) kontaktussal (fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez) |
| Maximum áramfelvétel    | 6 A (cos φ = 1), 250 Vac / 1.5 A (cos φ = 0.6), 250 Vac                          |
| Hőmérséklet             | 0°C-tól +45°C-ig 0.1°C érzékenységgel                                            |
| Páratartalom            | 10–95% között 1% érzékenységgel                                                  |
| Vezérlő algoritmus      | 2 ON/OFF pont- PI megfelelés PWM üzemmóddal                                      |
| WiFi kapcsolat          | 2.4 Ghz                                                                          |
| Elektromos kapcsolat    | Csavaros bekötések – Max. vezeték keresztmetszet 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Védettségi szint        | IP20                                                                             |
| Méretek (H x M x Sz)    | 123 x 95 x 21 mm                                                                 |
| Szabályozási referencia | EN 60730-2-7, EN 60730-2-9                                                       |

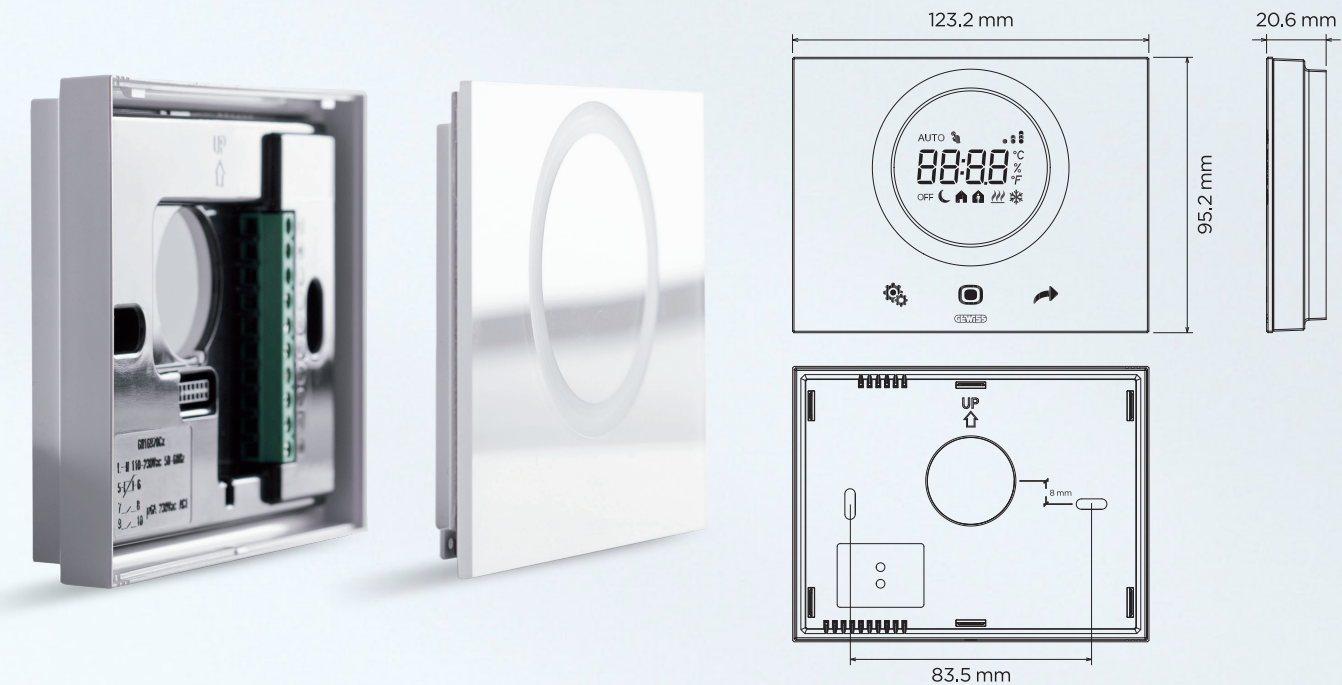

## Telepítés:

- Kerek vagy négyzet alakú szerelvénydobozokon (fali csatlakozó rögzítése)
- 3 modulos téglalap alakú, olasz szabvány szerinti szerelvénydobozokon (83,5 mm távolság a közepétől)



GW 16 970 CB  
Fehér



GW 16 970 CT  
Titán



GW 16 970 CN  
Fekete





**GEWISS Hungária Kft.**

Ceglédi utca 2.

Budapest

1107

Tel. +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com – [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

**GEWISS S.p.A.**

Legal headquarters: Via A. Volta, 1

24069 CENATE SOTTO BG – Italy

Tel. +39 035 946 111 – Fax. +39 035 945 222

gewiss@gewiss.com – [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

Single-member company – Bergamo Business Register / VAT / Tax Code (IT) 00385040167  
Economic and Administrative Index 107496 – Share Capital €60,000,000.00 fully paid up

Látogasson el a [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com) weboldalra vagy kövessen minket:

