




Video BLS

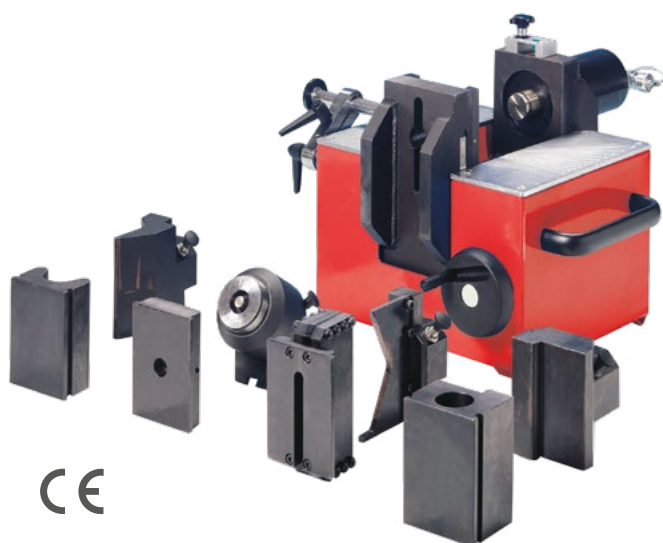

BLS120 - Sín-megmunkáló egység

Réz vagy alumínium sínek hajlítására, lyukasztására, vágására és préselésére 120 x 12 mm-ig. A munkaállomást hidraulikus szivattyúval kell táplálni (max. nyomás 700bar/70MPa).

Műszaki jellemzők:

- Robusztus és kompakt szerkezet, alkalmas műhelyekben és építkezéseken történő használatra
- Az alapegységből és különféle kiegészítő szerszámokból áll, amelyek az elvégzendő feladattól függően cserélhetők
- A szerszámPUre egyszerű és gyorsan kivitelezhető
- Az elektromos közelítéskapcsoló 100%-os hajlítási ismételhetséget garantál
- A munkapad magassága oldalsó ütközővel állítható, így a lyukasztás külön utánmérés nélkül is történhet
- A hidraulika gyors automatikus zárral csatlakoztatható, a csatlakozó levehető porvédő sapkával ellátott
- A vágószerszám a penge speciális formájának köszönhetően tiszta sorjamentes vágást eredményez
- Pontos méretű ívhajlítás egy műveletben
- Laminált tápsíneket és földelőrudakat is lyukaszt és vág

Generált erő: max. 185 kN
Üzemi nyomás: 700bar (70 MPa)
Sín szélessége: max. 120 mm
Sín vastagsága: max. 12 mm



NP220
(hálózati)



ANP24/220
(akkus és hálózati)

Ajánlott pumpák
a BLS-120
működtetésére

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Tömeg
BLS-120	Sín-megmunkáló	480x500x360 mm	53 kg

Kiegészítő szerszámok:

Cikkszám	Megnevezés	Sínméret	Tömeg
BLS-M	Hajlító alap bélyeg	120 x 12 mm -ig	3,3 kg

Cikkszám	Megnevezés	Hajlítási sugár	Hajlítási szög	Tömeg
BLS-R5	Hajlító szerszám	R5 mm	110°-ig	4 kg
BLS-R8	Hajlító szerszám	R8 mm	110°-ig	4,1 kg
BLS-R10	Hajlító szerszám	R10 mm	110°-ig	4,4 kg
BLS-R20	Hajlító szerszám	R20 mm	110°-ig	5 kg
BLS-R	Visszahajlító bély.			3,8 kg


Figyelem!

A BLS-M hajlító **alap**bélyegre mindeképp szükség van bármelyik BLS-R... hajlító szerszámmal!

Cikkszám	Megnevezés	Sínméret	Tömeg
BLS-S	Vágószerszám tömör sínekhez	up to 120 x 12 mm	5,8 kg

Cikkszám	Megnevezés	Sínméret	Tömeg
BLS-SL	Vágószerszám laminált tápsínekhez	120 x 12 mm -ig	9,0 kg

Cikkszám	Megnevezés	Sínméret	Tömeg
BLS-K	Lépcsős présbélyeg	120 x 12 mm -ig	11,0 kg

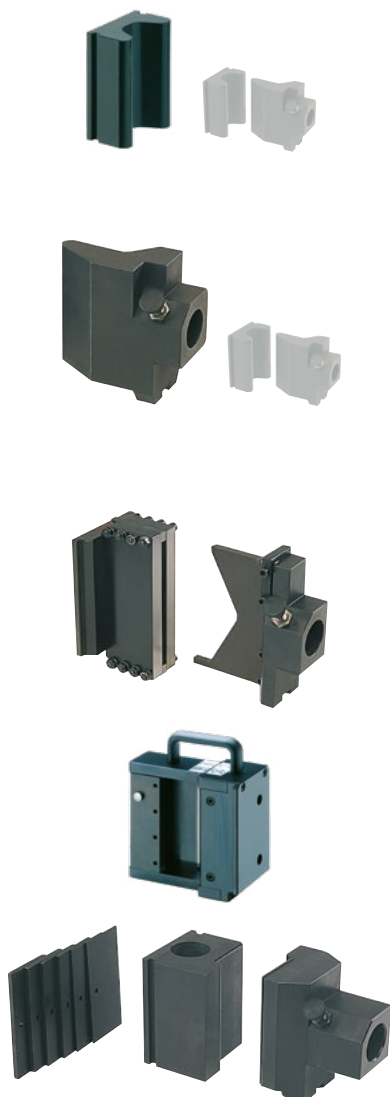

SÍNHAJLÍTÓ, -VÁGÓ, -LYUKASZTÓ EGYSÉG

Műszaki jellemzők:

- Tömör és laminált sínekhez
- Lyukasztás a szigetelés közelében (min. 5 mm)
- Kerek lyukasztás: Ø 6.5 - 21.0 mm
- Hosszanti ovális lyukasztás: 6.5 x 13 - 17 x 20 mm



Cikkszám	Megnevezés	Sínméretek	Tömeg
BLS-L4	Lyukasztószerszám tömör és laminált sínekhez	120 x 12 mm -ig	4,3 kg



Megnevezés	Ø	Alapbéllyeg	Lyukasztó	Csupaszító
Kerek lyukasztók tömör és laminált sínekhez	6,5 mm	LS4R06,5M	LS4R06,5S	LS4R06,5N
	7,0 mm	LS4R07,0M	LS4R07,0S	LS4R07,0N
	8,5 mm	LS4R08,5M	LS4R08,5S	LS4R08,5N
	9,0 mm	LS4R09,0M	LS4R09,0S	LS4R09,0N
	10,0 mm	LS4R10,0M	LS4R10,0S	LS4R10,0N
	10,5 mm	LS4R10,5M	LS4R10,5S	LS4R10,5N
	11,0 mm	LS4R11,0M	LS4R11,0S	LS4R11,0N
	12,0 mm	LS4R12,0M	LS4R12,0S	LS4R12,0N
	13,0 mm	LS4R13,0M	LS4R13,0S	LS4R13,0N
	14,0 mm	LS4R14,0M	LS4R14,0S	LS4R14,0N
	14,5 mm	LS4R14,5M	LS4R14,5S	LS4R14,5N
	15,0 mm	LS4R15,0M	LS4R15,0S	LS4R15,0N
	17,0 mm	LS4R17,0M	LS4R17,0S	LS4R17,0N
	18,0 mm	LS4R18,0M	LS4R18,0S	LS4R18,0N
	19,0 mm	LS4R19,0M	LS4R19,0S	LS4R19,0N
	21,0 mm	LS4R21,0M	LS4R21,0S	LS4R21,0N

Figyelem!

A lyukasztáshoz mindhárom részre szükség van:M +S +N !



Megnevezés	Ø	Alapbéllyeg	Lyukasztó	Csupaszító
Ovális lyukasztók tömör és laminált sínekhez	6,5x13,0	LS4L06,5x13,0M	LS4L06,5x13,0S	LS4L06,5x13,0N
	10,5x13,0	LS4L10,5x13,0M	LS4L10,5x13,0S	LS4L10,5x13,0N
	8,5x16,0	LS4L08,5x16,0M	LS4L08,5x16,0S	LS4L08,5x16,0N
	6,5x21,0	LS4L06,5x21,0M	LS4L06,5x21,0S	LS4L06,5x21,0N
	8,0x20,0	LS4L08,0x20,0M	LS4L08,0x20,0S	LS4L08,0x20,0N
	9,0x20,0	LS4L09,0x20,0M	LS4L09,0x20,0S	LS4L09,0x20,0N
	13,0x20,0	LS4L13,0x17,0M	LS4L13,0x17,0S	LS4L13,0x17,0N
	11,0x20,0	LS4L11,0x20,0M	LS4L11,0x20,0S	LS4L11,0x20,0N
	13,0x20,0	LS4L13,0x20,0M	LS4L13,0x20,0S	LS4L13,0x20,0N
	14,0x20,0	LS4L14,0x20,0M	LS4L14,0x20,0S	LS4L14,0x20,0N
	17,0x20,0	LS4L17,0x20,0M	LS4L17,0x20,0S	LS4L17,0x20,0N



Táska a BLS
kiegészítő szerszámoknak



Spray



Gurulós asztal /Állvány



Egyéb kiegészítők:

Megnevezés	Cikkszám	Méretek	Tömeg
Gurulós munkapad	BLS-W	800x500x750 mm	ca. 45 kg
BLS-állvány	BLS-B	800x440 mm	ca. 5 kg
Táska BLS	ACBLSWZG	400x250x250	6,5 kg
Metallflux spray	SPRAY-M	400 ml	ca. 450 g