


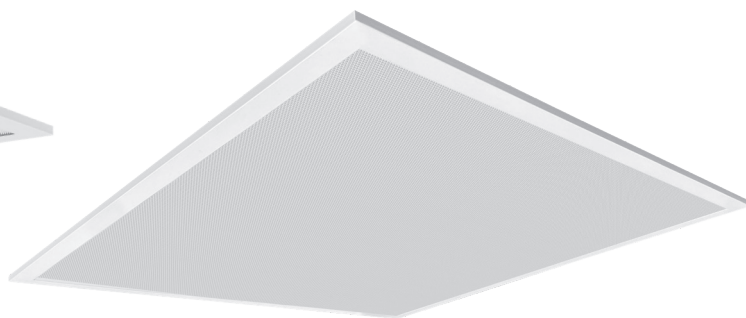

SUPRA LED PANEL



36W / 4320 lm / 4000K

5 év garancia	AC 220-240V 50-60 Hz	IP20	UGR <19	CRI ≥ 80	-20°C +40°C	ON OFF 25 000 kapcsolás	MENNYEZETI RÖGZÍTÉS	FÜGGESZTETT RÖGZÍTÉS	BELTÉRI	50 000 h	1,7-1,8 kg	PHILIPS DRIVER
-------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

Az SBS SUPRA 36W-os backlite LED panel, ami 120 lm/W-os fényhasznosítás mellett 4320 lm-es fényáramra képes, kétféle méretben (60x60, 30x120 cm), káprázáscsökkentett (UGR19) változatban elérhető.

A termék 4000K semleges fehér színhőmérsékletű, ideális választás irodai és iskolai telepítéshez. A termék 50 000 üzemórás működés mellett 25 000 kapcsolásra van optimalizálva, 5 év garanciával (napi maximum 8 órás működési idő mellett). A termékhez csatolt működtető egység Philips márkájú. A termék szüllyeszthető, mennyezetre, illetve függesztetten is szerelhető, viszont az alapsomag nem tartalmazza a telepítési módokhoz szükséges kiegészítőket (kiemelőkeret, rögzítőfül, függeszték).

ENERGIACÍMKE

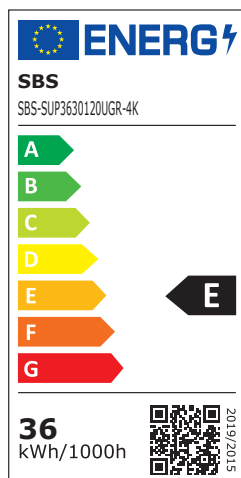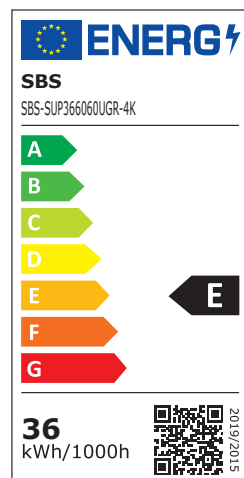

A szimbólum azt jelenti, hogy a már használaton kívüli lámpatesteket és alkatrészeit a törvény értelmében a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, azaz a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Termék kód	Hossz (L × W × H – mm)	Súly (kg)	EAN kód
SBS-SUP366060UGR-4K	595 × 595 × 34 mm	1,74 kg	5999576970181
SBS-SUP3630120UGR-4K	1195 × 295 × 34 mm	1,76 kg	5999576970198

PARAMÉTEREK	SBS-SUP366060UGR-4K	SBS-SUP3630120UGR-4K
EAN kód	5999576970181	5999576970198
Névleges teljesítmény	36W	36W
Névleges feszültség	AC220-240V	AC220-240V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz	50...60 Hz
Működési hőmérséklet	-20 - +40 °C	-20 - +40 °C
Teljesítmény tényező	>0.9	>0.9
Fényáram	4320 lm	4320 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W	120 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	RA>80	RA>80
Színhőmérséklet	4000K	4000K
Sugárzási szög	120°	120°
Garancia	5 év	5 év
Élettartam	50 000 óra	50 000 óra
Kapcsolások száma	25 000	25 000
Meghajtó típusa	Philips EMC 24-42W	Philips EMC 24-42W
Elérhető certifikációk	CE, RoHS, EMC, ERP	CE, RoHS, EMC, ERP
Villóárammentes	Igen	Igen
Keret anyaga	Alumínium	Alumínium
Hátlap vastagsága, anyaga	0.23 mm vaslemez	0.23 mm vaslemez
Előlap anyaga, vastagsága	polisztirol, 0.6 + 1.0 mm	polisztirol, 0.6 + 1.0 mm
Káprázási érték	UGR19	UGR19
Lámpatest színe	Fehér	Fehér
LED típusa	2835 SMD	2835 SMD
Színegyezési index (SDCM)	≤3	≤3
Nyomás ellenállás	1,5 kV	1,5 kV
Túlfeszültség	<6	<6
IP-védettség (előlap/hátlap)	IP20 / IP20	IP20 / IP20
Csomagolási egység	6 db / karton	6 db / karton
Nettó termék súly	1,74 kg	1,76 kg
Fényerő szabályzás	Nem	Nem
Érintésvédelmi osztály	II.	II.